
| 料号<br>Part No | 型号<br>Model | 扎带类型<br>TIE TYPE | 环形拉力<br>Ring pull | 捆绑直径φ<br>Bundle diameter φ | 适用孔径<br>Applicable aperture | 适用板厚<br>Applicable board thickness | 防火等级<br>Fire-proof level | 温度<br>Temperature | 材质<br>Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X10 | 4.8*200mm | 插销式 | 24kg | 3-50mm | 6-7.3mm | 0.5-4mm | 94V-2 | -40~120℃ | PA66 |

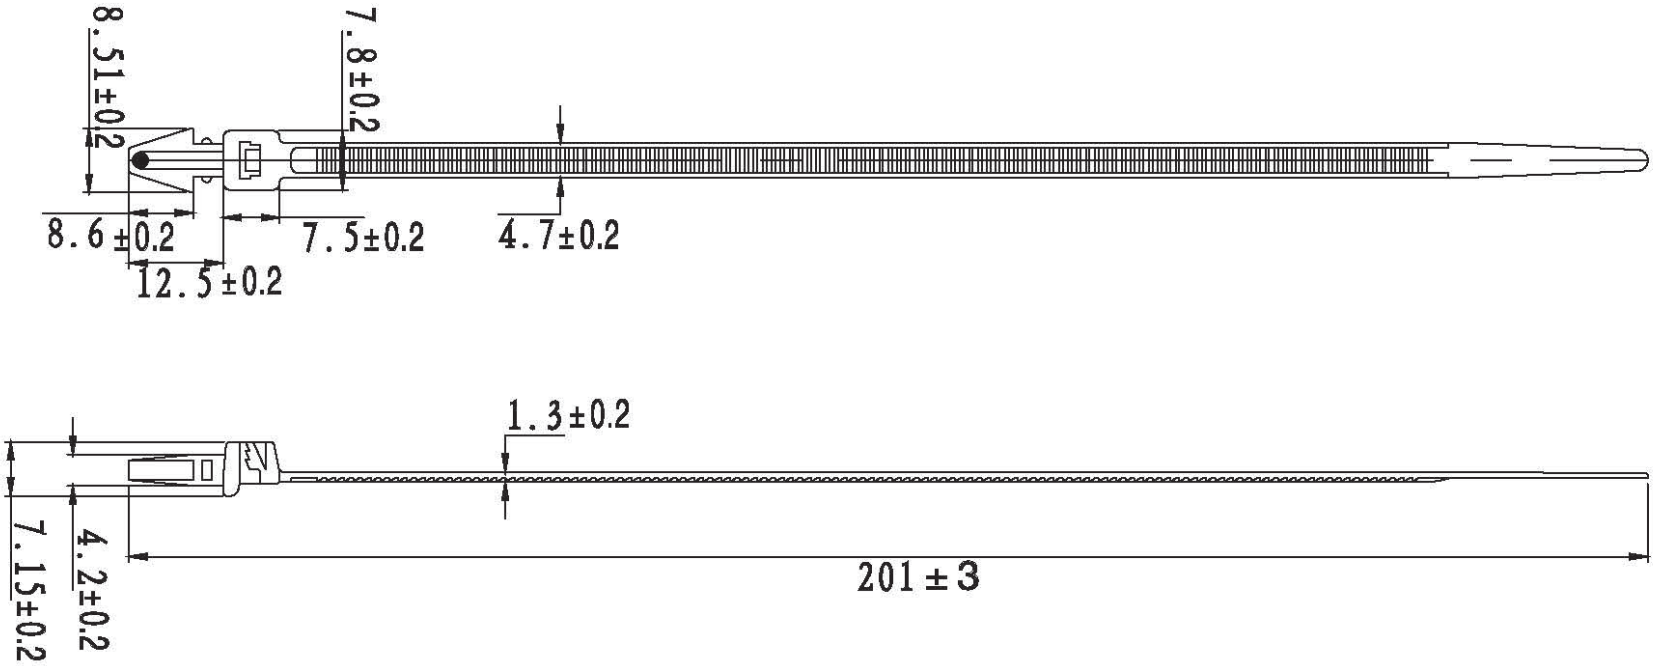


技术要求：
1、塑料件表面无明显飞边、缺料、收缩、毛刺等外观缺陷
2、未注尺寸以3D数模为准
未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A/0 | | | 更改内容描述 | | 更改人 | 更改日期 |
| 版次 | 处数 | 分区 | 新图归档 | | | |
| 图幅 | A4 | 投影标识 | | PA66（黑色/白色） | 扎带 | X10 |
| 制图 | | | 标准化 | 阶段标记 | 比例 | 重量 |
| 审核 | | | | S A B | | |
| 工艺 | | | 批准 | 共1张 第1张 | | |

乐清市小固电气有限公司